


コンパクトなベーシックモデル: CL-25 series 高効率モデル、コンパクトサイズでも大光量

RoHS対応

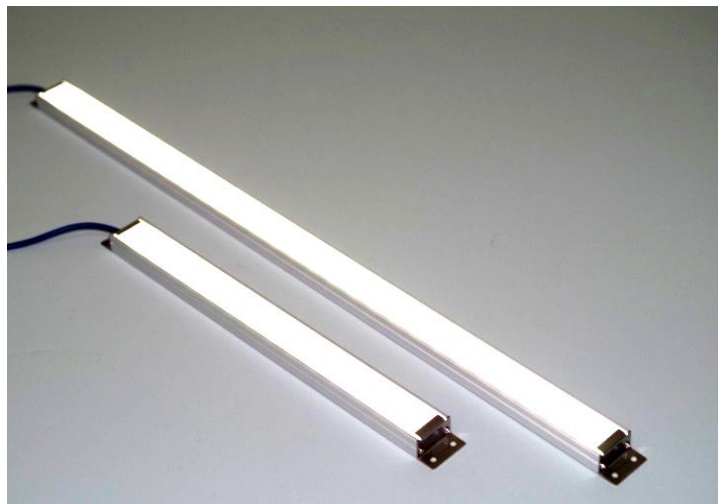

スリムな外観、取付寸法の狭い装置用照明として最適です。


最新の高効率素子を採用。
価格を抑えながら大光量を実現します。

直流点灯+大光量仕様(従来比2倍)
ロボットビジョン用照明としても使用可能

オリジナル筐体による放熱構造
長寿命を実現する低発熱設計

280mm・520mm・760mm 3タイプ

各部寸法

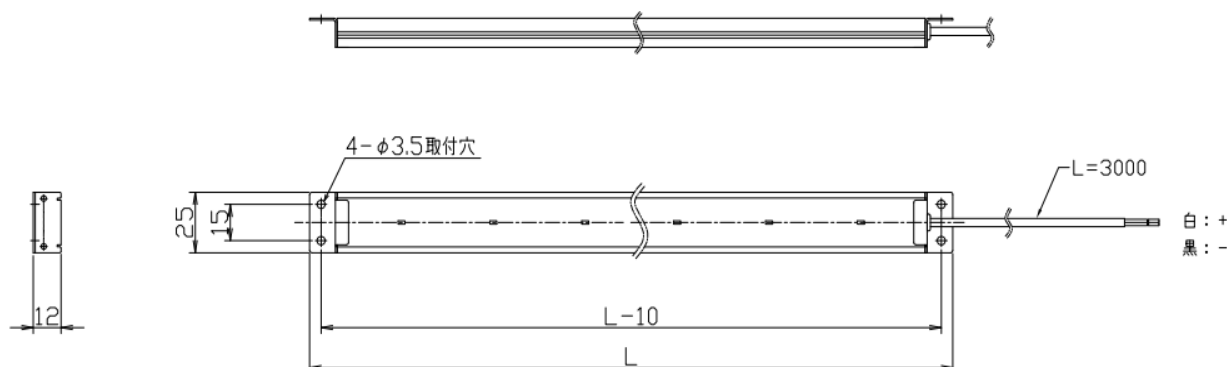

型式別仕様

型式		CL-25B-280	CL-25B-520	CL-25B-760
全長 (L)		280mm	520mm	760mm
照度	距離 : 500mm	820Lux	1520Lux	1910Lux
	距離 : 1000mm	200Lux	390Lux	550Lux
光束		600lm	1200lm	1800lm
色温度		白色 (5000K)		
消費電力		5.4W	10.8W	16.2W
重量		150g	245g	340g

※商品の外観・仕様・価格などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください

共通仕様

入力電源電圧	DC24V	絶縁抵抗	100MΩ (DC500V)
発光部カバー	アクリル拡散	耐振動	10～55Hz、20m/s ²
使用湿度	40%～90%結露無き事	使用周囲温度	-20～+60℃
耐電圧	AC1000V 1分間	保護等級	IP40

用途



盤内照明



ロボットビジョン用照明