

『面発光によりマルチシャドーのない美しい光空間を実現』



特徴

- ★面発光のため、LED 特有のマルチシャドウのない美しい光空間を実現
- ★調光機能付で色温度の変更が可能
- ★発熱量が少なくケース内の温度上昇を抑制
- ★紫外線が抑制されているので、展示される作品への負担を大幅に軽減
- ★メイドインジャパンによる安心感と信頼性
- ★お客様に合わせたカスタマイズ
(寸法は要相談)

仕様

入力電源電圧	AC100V
消費電力	25W
使用 LED 数量	高輝度 LED 96 個
演色性	Ra84 (LED 素子 3,000K 使用時) Ra85 (LED 素子 5,000K 使用時)
色温度	3,000K~5,000K
照明本体寸法	300mm X 300mm X 29.5mm
本体質量	2kg
本体基本色	シルバー
専用電源寸法	250mm X 260mm X 55mm
専用電源質量	1.5Kg

リモコンと調光機能付専用電源




リモコン

調光・ON/OFFの遠隔操作が可能



調光機能付専用電源

外観図

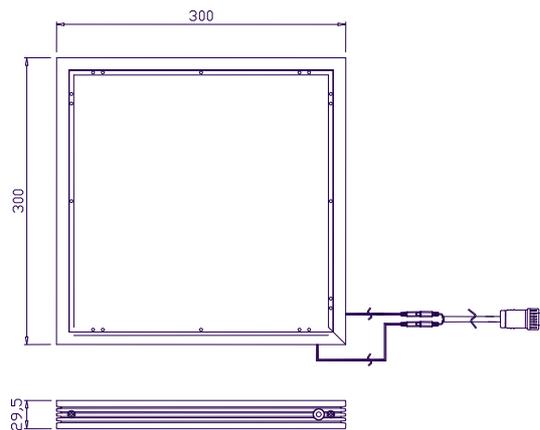

※特注品などのご要望にも対応可能です。

※カタログに記載の性能表記は、設置状況により満たされない場合があります。

※外観・仕様は改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。



株式会社シバサキ LED 事業部

368-0066 埼玉県秩父市堀切 507

Tel:0494-62-4223 Fax:0494-62-4811

<http://www.shibasaki-inc.jp> E-mail:led@alfacto.com

ISO9001:2008/JQA-2946, ISO14001:2004 / JQA-EM5883

販売店