


LED水中集魚灯システム

参考出展



- 3kW 高出力
- 300m 相当の高い防水性
- 調光・点滅コントロール
- ユニット式の簡易メンテナンス

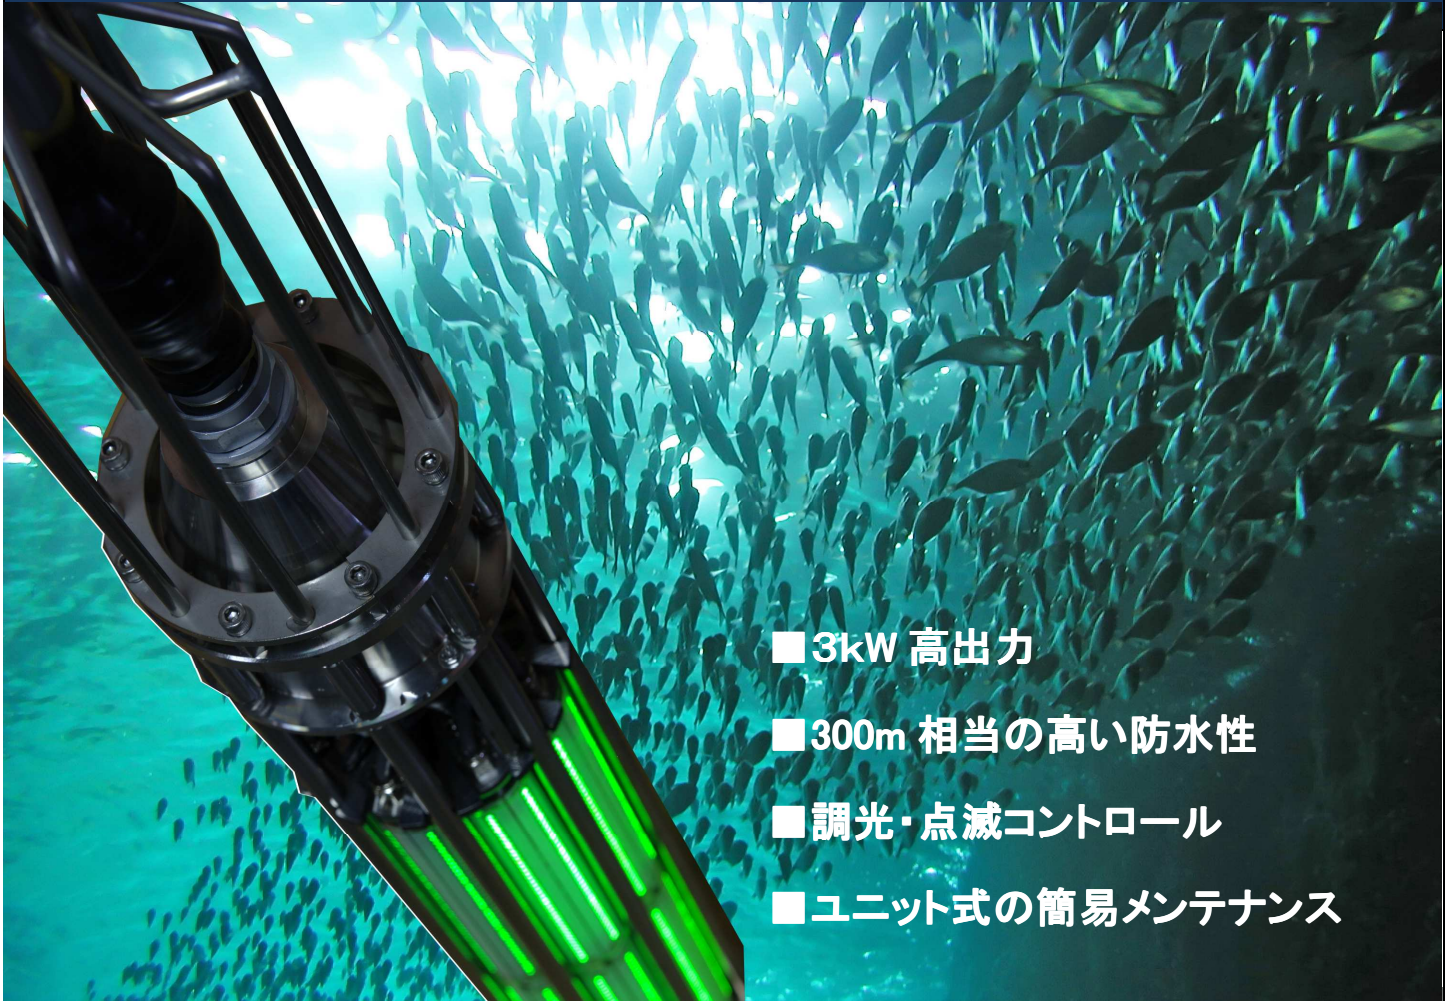

■ 灯具仕様

- ・入力電圧: 200V(3相)
- ・消費電力: 約 3kW
- ・外形寸法: $\phi 110 \times 1020\text{mm}$
- ・灯具重量: 9.8kg
- ・耐水圧: 3.0MPa(水深300m相当)



■ コントローラー仕様

- ・調光可能範囲: 0 ~ 100%
- ・点滅設定間隔: ON - 0.1~9.9秒
OFF - 0.1~9.9秒
- ・外形: 250mm \times 105mm \times 200mm
- ・重量: 0.9kg



■ 電源仕様

- ・入力電圧: AC200V(3相)
- ・周波数: 50/60Hz
- ・入力電流: 10.5A以下(入力200V)
- ・外形: 292mm \times 340mm \times 150mm
- ・重量: 6.1kg



株式会社シバサキ LED 事業部

368-0066 埼玉県秩父市堀切 507

Tel:0494-62-4223 Fax:0494-62-4811

<http://www.shibasaki-inc.jp> E-mail:led@alfacto.com

ISO9001:2008/JQA-2946, ISO14001:2004 / JQA-EM5883

販売店